

システム構成 TH-X H (ヘッド) + TH-X2 T (三脚) + RC-10 (キャリングケース)


最大搭載重量	4 kg	ドラグ切替	固定
製品重量	3.2 kg	使用可能温度	-20 °C ~ +60 °C
使用寸法	① H : 1590 mm W : 935 mm (※参照) ② H : 755 mm W : 445 mm (")	アクセサリポート	ネジ穴 1/4"、3/8" (三脚:2セット)
運搬時長さ	③ L : 785 mm (")	ヘッド取付	65 mm ボール
カメラ取付	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換) ワンタッチ着脱方式	キャリングハンドル	あり
カウンターバランス	固定	脚パイプ	アルミパイプ・3段
ティルト角度	+90° / -80°	脚ロック方式	ツマミ回転式
		スプレッダー	ミッドスプレッダー (伸縮無し) * 着脱不可
		ケース材質	ナイロン、ポリエステル、TPE、PE、PP、POM

備 考

※ 六角棒スパナ (キャリングハンドル着脱用) 付属

■外観寸法図[単位:mm]

■TH-X H

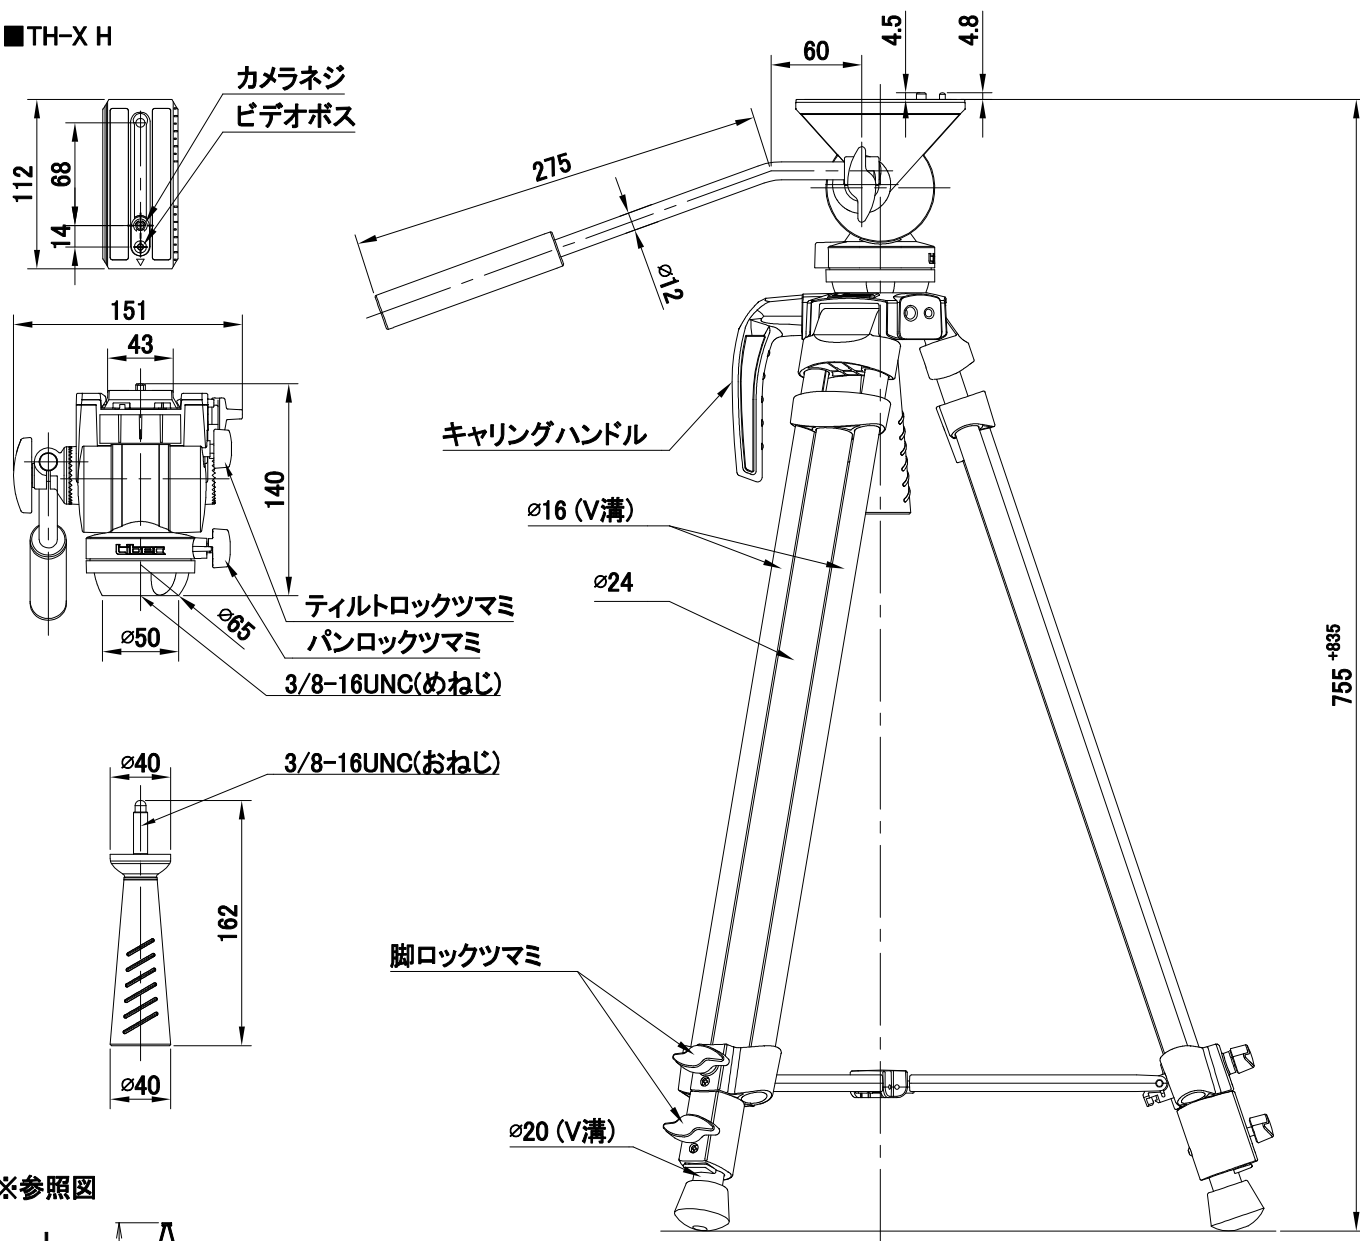

※参照図

